




Einfachausleger




Anja Bange Modellbau
Im Stuckenhahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

Nm-Y00130:
Ausleger, einfache Ausführung, gerader Arm, 2 Stück im Bausatz

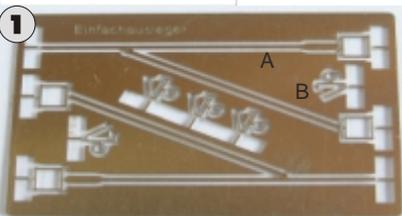

Bauanleitung:


1. Die einzelnen Bauteile:

A - Ausleger, von oben abgehängt (2x)
B - Trageishalter (5x)

Mit diesem Bausatz können maximal zwei Einfachausleger erstellt werden.

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell

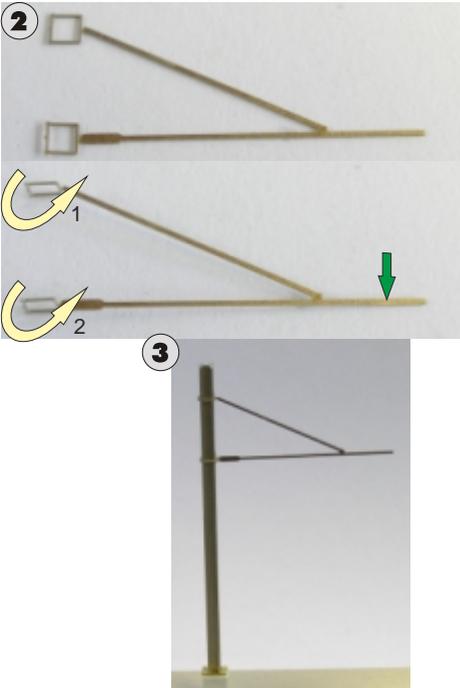

2. Vorbereitung des Auslegers

Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout.

Die beiden rechteckigen Masthalterungen werden um 90° verdreht (Schritt 1 und 2), damit der Ausleger über den H-Masten gesteckt werden kann.

3. Endmontage

Der Einfachausleger wird von oben über den H-Mast geschoben und auf der gewünschten Höhe festgeklebt.
In seltenen Fällen führen diese einfachen Ausleger ein Trageis mit. Dieses kann mit dem Bauteil B realisiert werden. Dazu wird die Öse um 90° auf dem Bauteil verdreht, der Ausleger durch die Öse geschoben und mit dem offenen Rechteck nach oben festgeklebt. Nun steckt man über den Steg des Rechtecks einen Isolator, biegt ihn flach und kann nun das Trageis auf dem Isolator aufkleben (grüner Pfeil - ohne Illustration).

Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht das AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell